



DEUTZ-FAHR  
C9206 TS




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## C9206 TS

ЖАТКА			
Ширина среза	м		5,4 – 6,3 – 7,2 – 9,0
AutoControl (с боковой флотацией)			в базовой комплектации
Регулировка угла наклона			в базовой комплектации
МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН			
Диаметр	мм		600
Ширина	мм		1521
Бичи барабана	шт.		8
Электрически регулируемая частота оборотов	об/мин		420-1250
Понижающий редуктор	об/мин		210-625
ПОДБАРАБАНЫ			
Планки подбарабаны	шт.		15
Угол охвата	°		121
Площадь подбарабаны	м <sup>2</sup>		1,13
Камнеуловитель			в базовой комплектации
Независимая регулировка зазоров на входе и выходе с электроуправлением из кабины			в базовой комплектации
ТУРБОСЕПАРАТОР (TS)			
Диаметр	мм		590
Частота вращения	об/мин		775/410
Регулирование по высоте в 5 позициях из кабины			в базовой комплектации
Площадь подбарабаны	м <sup>2</sup>		0,97
СОЛОМОТРЯС			
Клавиши	шт.		6
Площадь клавишного соломотряса	м <sup>2</sup>		6,7
Общая площадь обмолота и сепарации	м <sup>2</sup>		8,8
СИСТЕМА ОЧИСТКИ			
Съемная стрясная доска			в базовой комплектации
Решетный стан с двумя противоположными решетками			в базовой комплектации
Общая площадь решет с вентилятором	м <sup>2</sup>		6,32
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР			
Объем	л		9500
Скорость выгрузки	л/сек		90
ДВИГАТЕЛЬ		DEUTZ TDC L6 7,8 л	
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см <sup>3</sup>		6/7146
Максимальная мощность	л.с./кВт		395/290*
Топливный бак	л		750
Бак AdBlue	л		85
ТРАНСМИССИЯ			
Гидростатическая с 4-х скоростной КП			в базовой комплектации
Диапазон скоростей, вперед	км/ч		0-30
Диапазон скоростей, назад	км/ч		0-14
МЕСТО ОПЕРАТОРА			
Кабина	CommanderCab 5, многофункциональный подлокотник CommanderStick, Commander-Control для электрического привода в действие жатки, молотильного аппарата, подбарабаны, турбосепаратора и разгрузки бункера. Система кондиционирования и независимого подогрева кабины.		
Освещение	10 фар рабочего освещения на кабине, 1 фара рабочего освещения на зерновом бункере, 2 фары рабочего освещения сзади		


\*Автоматическая система электронного управления повышения мощности Overboost при уборке и выгрузке.

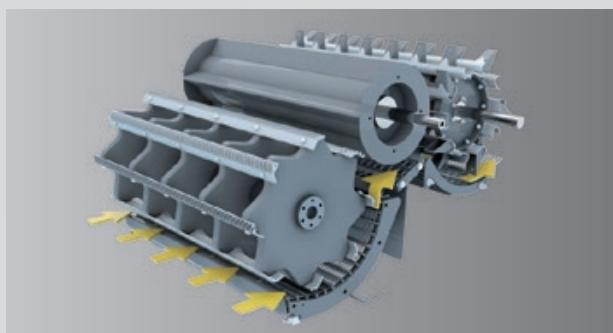

Система обмолота: барабан диаметром 600 мм и шириной 1,27 м при 5-клавишном соломотрясе и шириной 1,52 м при 6-клавишном соломотрясе с 8 бичами и превосходным обмолотом в любых условиях.



Приемный битер наклонной камеры обеспечивает высокопроизводительную подачу материала в жерло комбайна.

ООО «Самэ Дойц-Фар Руссия»  
143050, Московская обл., д. Малые Вяземы,  
Петровское шоссе, вл. 3, стр. 1  
тел.: +7 (495) 276-31-38  
deutz-fahr.com  
DEUTZ-FAHR – бренд  SAME DEUTZ-FAHR

Официальный дилер  
ООО ПКФ «АГРОТЕХНИКА»  
адрес: 610046, Кировская обл.,  
г. Киров, 2-ой Кирпичный пер., д.2А  
email: at\_kirov@mail.ru  
тел. (8332) 53-90-94

