Combi Pack

1250 MC, 1500 MC
Комбинация пресс-подборщика с обматывающим устройством

www.krone.de

Combi Pack

Разумное комбинирование экономит средства!

- Первая, полностью интегрированная комбинация пресс-подборщика и обматывающего устройства на рынке
- Все рабочие операции производятся в автоматическом режиме!
- Подборщик с шириной захвата до 1,95 м: для высокой производительности и абсолютно чистого подбора
- Ротационный режущий аппарат MultiCut: переключение до 17 ножей – для высочайшей плотности прессования
- Интегрированное обматывающее устройство KRONE с двойным ротационным наматывающим рычагом
- Предварительный натяжитель пленки для пленки 500 мм или 750 мм; настраиваемое предварительное натяжение от 50 % до 75 %.
- Серийно: Тандемная ось с шинами большого объема

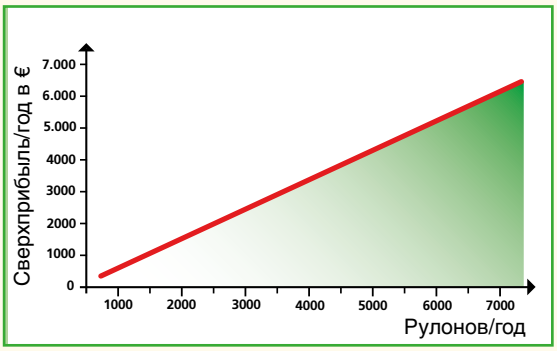

Расчет оправдался:

Анализ соотношения «затраты-эффект» различных технологий силосования рулонных тюков бесспорно доказывает: Использование интегрированной комбинации для прессования и обматывания более выгодно, чем традиционный способ (прессовальное и обматывающее устройство как отдельные машины).

Combi Pack 1250 MultiCut 4

Combi Pack 1500 MultiCut 6

Двойное обматывающее устройство 8

Управление 10

Оснастка 12

Ходовая часть 14

Технические характеристики

Combi Pack 1250 MultiCut

Комбинация рулонного пресс-подборщика и обматывающего устройства

Надежный захват:
Обмоточный стол с планчатым цепным транспортером гарантирует надежное и равномерное вращение тюков при любых условиях.

Точная подготовка:
Подъемник тюков обеспечивает правильную укладку тюка по центру обмоточного стола, даже на склонах.

Пленка остается плотной:
Через резиновый коврик тюк укладывается осторожно и без повреждений. При перемещении или прессовании сена или соломы резиновый коврик легко поднимается и подвешивается.

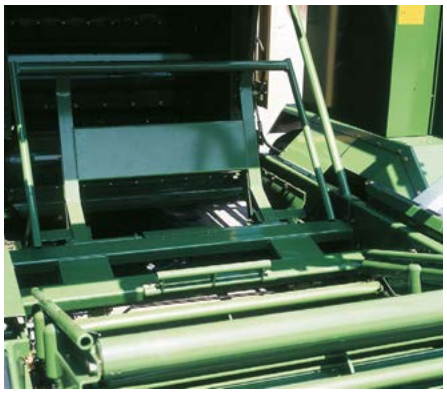

Оригинал от лидера рынка:

С Combi Pack 1250 компания KRONE предлагает модель высочайшего класса среди интегрированных комбинаций рулонного пресс-подборщика и обматывающего устройства. Combi Pack 1250 MultiCut оснащена нерегулируемой прессовальной камерой и рассчитана на диаметр тюка 1,25 м. Рабочие операции, прессование и обматывание, производятся равномерно и автоматически. Требуется один механизатор и трактор. Это означает экономию времени и средств, которая ранее была неосуществима. Разумеется, благодаря модельному ряду Combi Pack компания KRONE ставит на многократно зарекомендовавшее себя решение с бесконечно вращающимся планчатым цепным транспортером.

Два в одном:

При полной прессовальной камере и достижении заданного давления прессования механизатор получает сигнал для остановки, запускается сетка и тюк обматывается этой сеткой. Затем открывается задний клапан пресс-подборщика. Подъемник тюков укладывает тюк на обмоточном столе. Во время того, как спереди продолжается прессование, сзади начинается процесс обматывания. После предварительно установленного количества обмоток этот рабочий процесс прекращается автоматически. Как только механизатор остановится снова, когда будет спрессован следующий тюк, обмоточный стол наклоняется назад и укладывает тюк на землю посредством резинового укладчика.

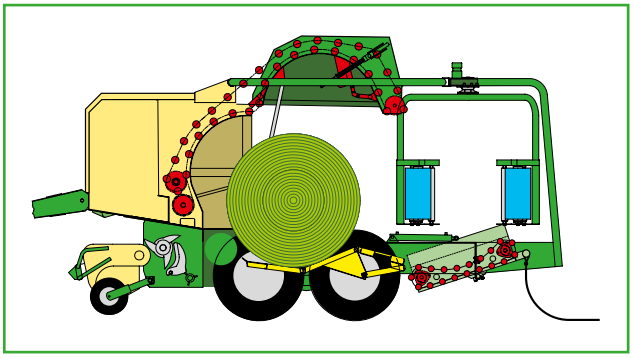

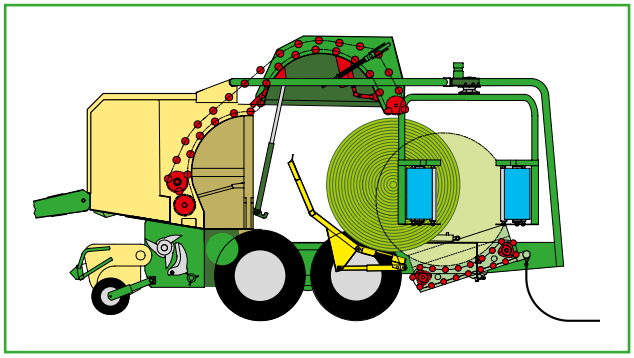

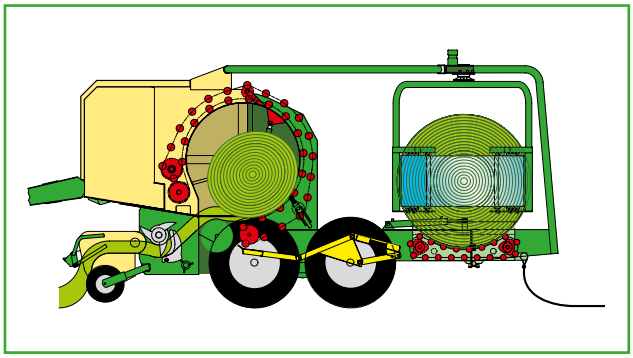

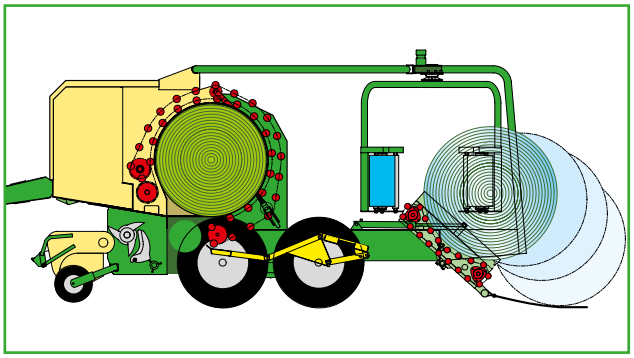

Combi Pack 1500 MultiCut

Комбинация для прессования и обматывания с регулируемой прессовальной камерой

Согласованная система:
Для Combi Pack 1500 V компания KRONE разработала новый передающий механизм. После открытия прессовальной камеры тюк укладывается на передаточный стол, оснащенный бесконечным транспортером (по принципу донного скребкового транспортера).

Обмоточный стол:
Планки транспортёра направляют тюк на обмоточный стол. Превосходный и точный передающий механизм, который даже при тяжелых условиях, как, например, на склоне обеспечивает высочайшую надежность функционирования.

Бескомпромиссный результат:
Обмоточный стол с бесконечным планчатым цепным транспортером в любом положении делает хорошую работу.

Диаметр тюка от 1,0 м до 1,5 м

Combi Pack 1500 от KRONE – это первая в мире комбинация для прессования и обматывания тюков с регулируемой камерой. Надежный прессовальный модуль является частью модельного ряда KRONE Vario Pack 1500 MultiCut. Как Combi Pack 1250, также и Combi Pack 1500 благодаря своим функциям накопителя тюков при заготовке соломы обладает дополнительными возможностями применения. Здесь также имеет силу девиз: Экономия времени, снижение затрат!

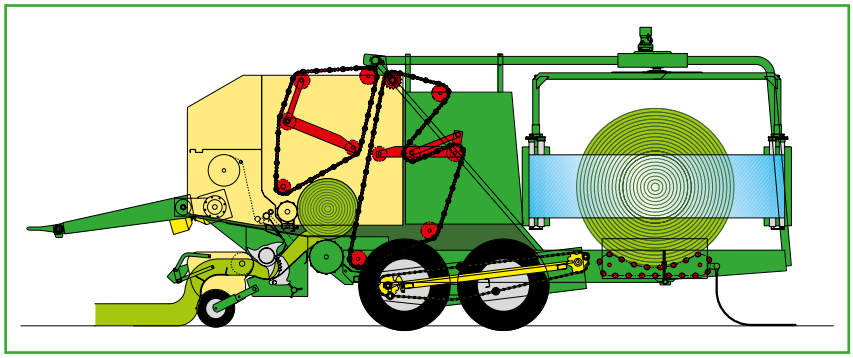

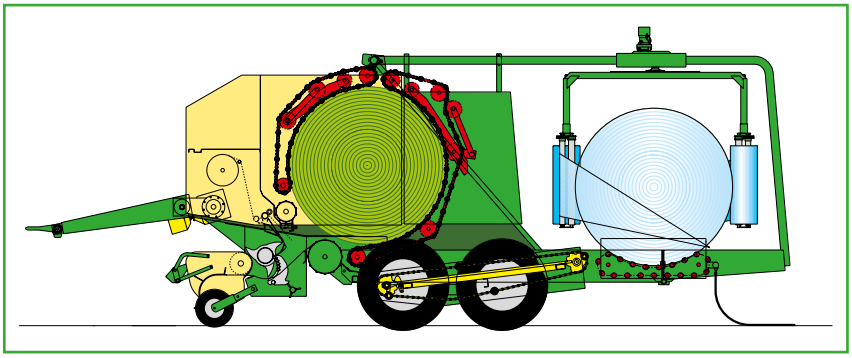

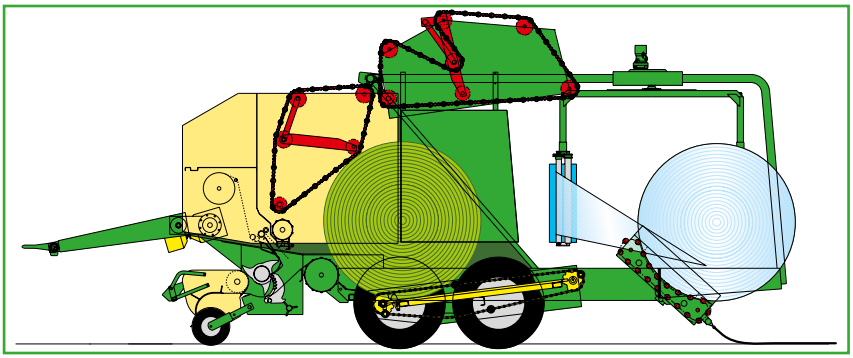

Полностью автоматически

При полной прессовальной камере и при достижении заданного диаметра тюка раздается сигнал для остановки, запускается сетка и тюк обматывается этой сеткой. Затем открывается задний клапан пресс-подборщика. Тюк перемещается с передающего на обмоточный стол. ¬Во время того как спереди продолжается прессование, сзади начинается процесс обматывания. После предварительно установленного количества обмоток этот рабочий процесс прекращается автоматически. Как только механизатор остановится снова, когда будет спрессован следующий тюк, обмоточный стол наклоняется назад и укладывает тюк, как и Combi Pack 1250, посредством резинового укладчика на землю.

Двойное обматывающее устройство

Удвоенная скорость

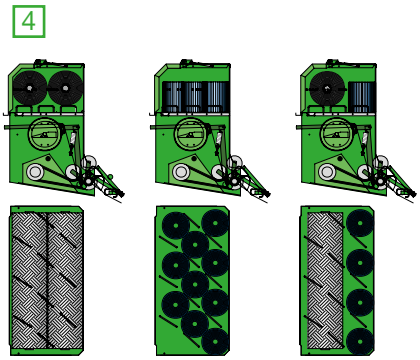

1. Он берется за дело:
Гидравлические приводы планчатого цепного транспортера с обмоточным столом и двойного наматывающего рычага полностью согласованы между собой. Результат: Оптимальное наслоение пленки.

2. Проще не бывает:
На мониторе Вы выбираете количество слоев при обмотке (2, 4, 6 или 8 слоев). На изображенном редукторе Вы устанавливаете, с какой пленкой будут производиться работы, 500-ой или 750-ой.

3. С двойным устройством дело спорится:
Новый вращающийся наматывающийся рычаг сокращает время обматывания и повышает производительность. Кроме того, сокращаются простои на заправку новой пленки.

4. Места хватит:
В отделении для шпагата находится 10 рулонов шпагата, на выбор 4 рулона шпагата и 2 рулона сетки или 3 рулона сетки (2000 или 3000 м).

Совершенство до мельчайших деталей

Новый двойной вращающийся наматывающий рычаг рассчитан на высокую производительность пресс-подборщика. Поскольку, чем быстрее производится обматывание, тем быстрее обмоточный стол освобождается для приема следующего тюка.

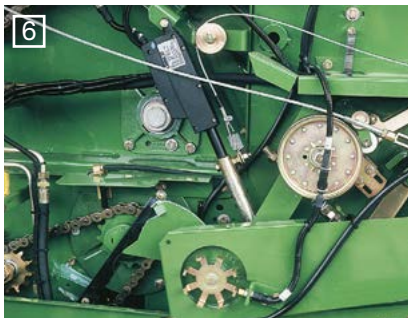

1. Устройство для поворота тюка в качестве дополнительной комплектации:
Уложенные на торцовую сторону тюки не могут откатиться. На торцовых сторонах имеется несколько слоев пленки, что позволяет избежать повреждений птицами. Кроме того, для укладки тюков не требуется поворотного захватного устройства.

2. Здесь производится беспрерывная загрузка:
Укладка тюка производится попарно. Это экономит время для последующих заготовочных работ.

3. Удобно и просто:
В отделении для шпагата надежно размещаются как рулоны сетки, так и шпагата. Загрузка производится непосредственно с земли. Поэтому не требуется забираться по узким ступеням или лестницам.

4. Камера для рулонов пленки:
Два просторных отделения слева и справа вмещают в общей сложности шесть рулонов пленки. (500 мм или 750 мм)

5. До 70 процентов:
Протяжка регулируется посредством смещения двойных цилиндрических зубчатых колес на наматывающих рычагах с 50% до 70%.

6. Работа электродвигателя:
После окончания прессования в автоматическом или ручном режиме начинается обматывание сеткой или шпагатом посредством серводвигателя. Количество витков сетки регулируется с водительского сиденья.

Управление

Комфорт для механизатора

Собственная гидравлическая система благодаря бортовой гидравлике:
Здесь главный редуктор с интегрированным гидравлическим насосом. В случае применения бортовой гидравлической системы на тракторе потребуется меньшее количество гидравлических соединений.

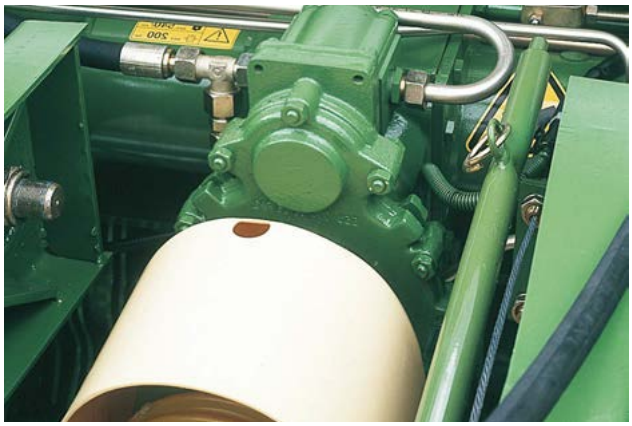

Отдельный бак:
Бортовая гидравлическая система с отдельным баком обеспечивает независимое от трактора снабжение гидравлической рабочей жидкостью и равномерную подачу на потребляющие гидравлическое устройства.

Все под контролем

Управление одной рукой с максимальным комфортом, что выгодно отличает Combi Pack от KRONE. Нет необходимости устанавливать два пульта управления, достаточного одного только для пресс-подборщика и обматывающего устройства. Все рабочие процессы прессования и обматывания имеют совместную автоматическую настройку и управление. Механизатор может сконцентрировать все свое внимание на движении, что обеспечивает комфортабельность езды.

1. Комфортабельность езды:
Не без причины говорят об удобстве работы с техникой KRONE. Понятно, функционально и просто. Механизатор постоянно получает акустические и визуальные сигналы обо всех рабочих процессах. Разумеется, он может в любой момент влиять на рабочие процессы нажатием кнопки на блоке управления.

2. С хорошим обзором и высокого качества:
Клапанный блок с электромагнитным управлением из одних рук гарантирует максимальную безопасность.

3. Для любого случая:
С помощью аварийного выключателя все процессы обвязки немедленно останавливаются.

4. Ничего не будет упущено:
Датчики информируют, обеспечивают контроль и управление каждым рабочим процессом.

Оснастка

Оптимальная конструкция

Более чем измельчение:
Размещение со смещением двойные зубья ротора непрерывно протягивают растительную массу через ряды ножей. Производительность подбора впечатляет. Небольшое расстояние между подборщиком и режущим ротором гарантирует беспроблемную передачу очень короткой собранной растительной массы.

С помощью техники от лидера рынка:
Пресс-подборщики KRONE имеют не только стартовый валец с планками, но и спиральный валец со скребком. Это обеспечивает быстрый старт тюка и оптимизирует процесс прессования.

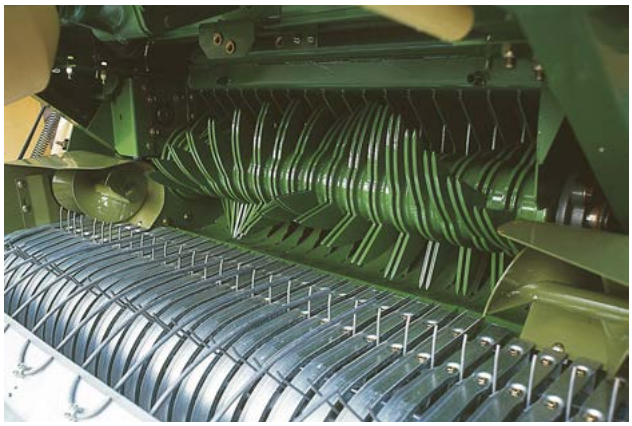

KRONE MultiCut – это ротационный режущий аппарат!

Ротационный режущий аппарат MultiCut относится к серийной комплектации KRONE Combi Pack. Максимум 17 ножей и теоретическая длина измельчения 64 мм (зазор между ножами) обеспечивает наилучше качество измельчения. Тюки легко развязываются в животноводческом помещении и скармливаются животным. Поскольку ротационный режущий аппарат MultiCut режет точнее и короче, плотность тюка может повышаться. Так повышается качество корма, снижаются затраты на прессование и тарнспортировку, требуются меньшие площади для складирования и выиграется время на другие работы.

Чистый подбор кормовой массы:
Подборщик с шириной захвата 1,95 м в соответствии с DIN 11220 и 5 рядов зубьев зарекомендовали себя наилучшим образом. Роликовый прижим обеспечивает постоянный поток кормовой массы и высочайшую производительность подбора.

Это есть только у KRONE:
Центральный механизм переключения ножей на выбор 0, 7, 15 или 17 ножей в режущем комплекте.

Все обозримо:
Серийное гидравлическое нулевое переключение ножей и автоматическая защита от посторонних предметов относится у KRONE к серийной комплектации.

Обеспечивается автоматический процесс:
Смазка цепи с большим накопительным бункером и регулируемым эксцентриковым насосом. Это экономит время и повышает срок службы приводных цепей.

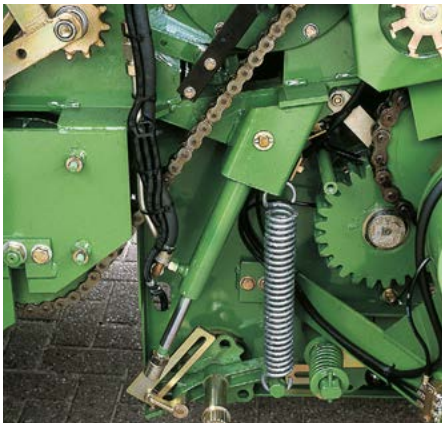

Ходовая часть

1. Серийная комплектация – тандемная ось от KRONE:
Так гарантируется плавность хода и бережная обработка почвы.

2. Без вреда дернине:
Шины низкого давления 500/45 - 22.5/8 PR большого объема снижают давление на почву.

3. Плавный ход без компромиссов:
Благодаря тандемной оси Combi Pack блестяще выполняет работу даже на неровном горизонте почвы.

4. С пневматической тормозной системой:
Вы будете уверенно работать в поле, и ехать по дороге. Портальная тандемная ось с пневматической тормозной системой обеспечивает высокую безопасность работы и транспортировки на скорости до 40 км/час.

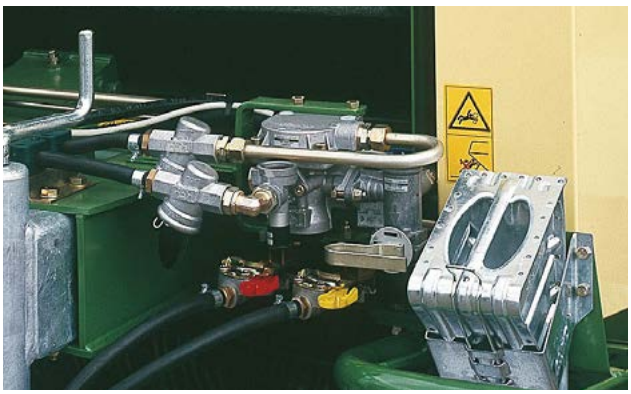

Технические характеристики

Рулонный пресс-подборщик с регулируемой прессовальной камерой

		Combi Pack 1250	Combi Pack 1500
Длина	прибл. мм	6.400	7.310
Ширина	прибл. мм	2.830	2.990
Высота	прибл. мм	2.620	2.930
Колея	прибл. мм	2.430	2.495
Шины		15.0/55 – 17/10 PR	500/50 – 17/10 PR
Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)	прибл. мм	1.950	1.950
Размеры тюка (Ø x ширина)	прибл. мм	1.250 x 1.200	1.500 x 1.200
Требуемая мощность	прибл. кВт / л.с.	43/60	51/70
Электропитание		12 Volt	12 Volt

Все иллюстрации, размеры и массы не обязательно совпадают с серийной комплектацией и не имеют обязательной силы.

Онлайн

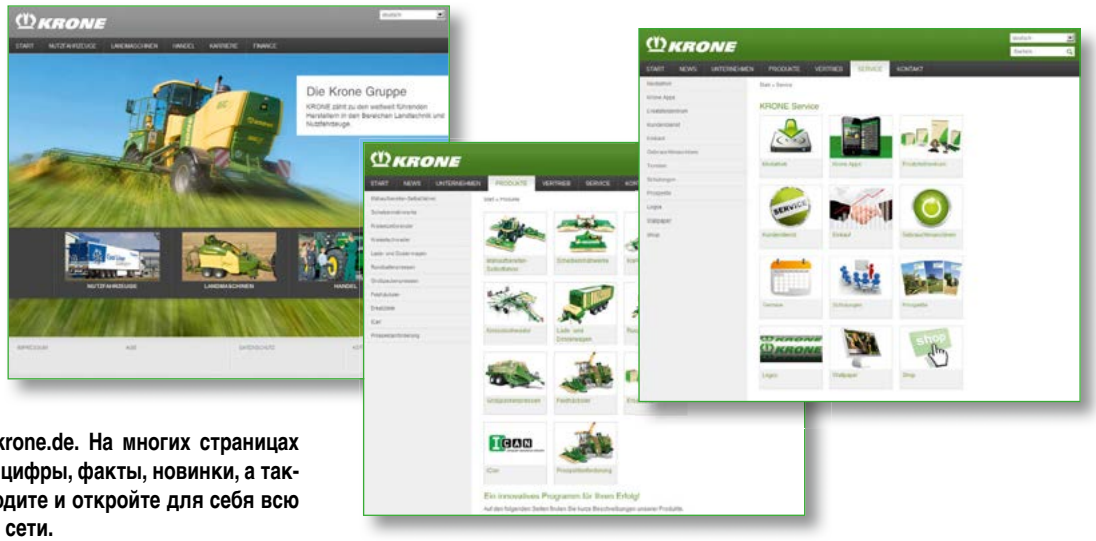

Откройте весь мир KRONE на www.krone.de. На многих страницах мы представляем Вашему вниманию цифры, факты, новинки, а также предлагаем целый ряд услуг. Заходите и откройте для себя всю многогранность KRONE в глобальной сети.

Актуальная информация:
Здесь Вы найдете актуальные сообщения о KRONE. От представления продукции до ретроспективных обзоров выставок. Так мы вместе будем шагать в ногу со временем.

Продукция
Получите подробную информацию обо всей нашей номенклатуре продукции. Все что Вам потребуется, от видео до инструкции по эксплуатации, в сжатой форме Вы найдете в этой рубрике.

Отдел сбыта
Вы ищете импортера KRONE в Японии или ближайшего дилера? Здесь Вы найдете своего партнера KRONE, который поможет Вам в любых вопросах.

Вакансии
Вас интересует работа в компании KRONE? Как для завода по выпуску сельскохозяйственной техники, так и для производства грузовых автомобилей KRONE часто ищет прилежных и заинтересованных работников. Всегда имеет смысл просматривать данную рубрику.

Медиатека
«База данных» KRONE, тысячи документов, иллюстраций, отчеты о проведенных испытаниях и, и, и… находится в медиатеке KRONE. Здесь Вы найдете также подробную информацию о продукции KRONE, которая Вас интересует.

Важные даты
Вы хотите увидеть KRONE в реальных условиях? Здесь Вы найдете все даты, когда техника KRONE будет эксплуатироваться или демонстрироваться на выставках, поскольку лучше один раз увидеть, чем что раз услышать

Сервис
Здесь Вы найдете все, начиная от контактного лица на заводе до информации о возможностях финансирования техники KRONE. И конечно технические специалисты, и пользователи найдут здесь обзор различных учебных модулей.

Файлы для загрузки
Вы ищете календарь KRONE на Ваш рабочий стол или отличную иллюстрацию для презентации? В разделе загрузок файлов KRONE Вы найдете множество полезных вещей, которые помогут Вам оформлять самые различные проекты.

Подержанная техника
Часто KRONE делает выгодные предложения на технику, которая ранее использовалась для презентаций и выставок. Здесь Вы сможете подобрать себе технику KRONE, а затем согласовать у себя на месте со своим дилером KRONE условия возможной покупки.

Запасные части
Запасные части KRONE Вы можете подобрать в режиме онлайн не тратя времени на ожидание. Портал запасных частей KRONE предлагает все запасные части с указанием артикула и точного описания. По электронной почте Вы можете сразу разместить заказ у своего дилера KRONE.

Магазин
Вы ищете подарок или коллекционируете модели сельскохозяйственной техники? Тогда обязательно совершите виртуальную прогулку по нашему магазину KRONE. В нем Вы сможете произвести заказ в режиме онлайн в любое время суток.

Ваш дилер KRONE

ООО ПКФ «АГРОТЕХНИКА»
адрес: 610046, Кировская обл.,
г. Киров, 2-ой Кирпичный пер., д.2А
e-mail: at_kirov@mail.ru
тел.(8332) 53-90-94

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-KRONE-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@KRONE.de
www.KRONE.de

RU · Combi Pack-03.14-209012530